


Sechskant-Stiftschlüssel
Clés mâles hexagonales coudées
Chiavi maschio esagonali

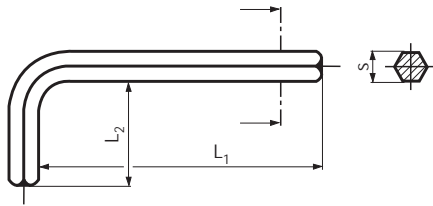

DIN 911¹⁾
ISO 2936

BN 1169 geschwärzt/noires

Preis per 100 Stück
Prix par 100 pièces

Werkstoff: Stahl vergütet
Matière: acier trempé

DIN 911 für metrische Schrauben/pour vis métriques						<input type="checkbox"/> BN 1169					
SW	Surplat	Tol.	L ₁	L ₂	passend zu Zylinderschr. DIN 912 adaptées aux vis à tête cyl. DIN 912	passend zu Gewindestifte/ adaptées aux vis sans tête	passend zu Senk.-u. Linsenschr./ adaptées aux vis à tête fraisée/bombée	Bei Bezug von			
								1-9	10-49	50-99	ab 100
0,7		⁰ / _{-0,002}	32	6		1,4/1,6/1,7		•	•	•	•
0,9		⁰ / _{-0,011}	32	10		2/2,3		•	•	•	•
1,3		⁰ / _{-0,024}	40	12	1,4	2,5/2,6	2	•	•	•	•
1,5		⁰ / _{-0,030}	45	14	1,6/1,7/2	3	2,3/2,5/2,6	•	•	•	•
2		⁰ / _{-0,056}	50	16	2,3/2,5/2,6	4	3	•	•	•	•
2,5		⁰ / _{-0,040}	56	18	3	5	4	•	•	•	•
3			63	20	4	6	5	•	•	•	•
4			70	25	5	8	6	•	•	•	•
5		⁰ / _{-0,048}	80	28	6	10	8	•	•	•	•
6			90	32	8	12/14	10	•	•	•	•
7			95	34				•	•	•	•
8		⁰ / _{-0,058}	100	36	M 10	M 16	M 12	•	•	•	•
9			112	40				•	•	•	•
10			112	40	12	18/20	14/16	•	•	•	•
12			125	45	14	22/24	20	•	•	•	•
14		⁰ / _{-0,110}	140	56	16/18		24	•	•	•	•
17			160	63	20/22			•	•	•	•
19			180	70	24/27			•	•	•	•
22			200	80	30			•	•	•	•
24		⁰ / _{-0,130}	224	90	33			•	•	•	•
27			250	100	36			•	•	•	•
30			280	112				•	•	•	•
32		⁰ / _{-0,160}	315	125	42			•	•	•	•
36			355	140	48			•	•	•	•

-DIN 911 für Schrauben UNC und UNF/pour vis UNC et UNF						<input type="checkbox"/> BN 1169						
SW	Surplat	Zoll	mm	L ₁	L ₂	passend zu Zylinderschr./ adaptées aux vis à tête cyl.	passend zu Gewindestifte/ adaptées aux vis sans tête	passend zu Senkschrauben adaptées aux vis à tête fraisée/bombée	Bei Bezug von			
									1-9	10-49	50-99	ab 100
0,05			1,27	42	13,5		Nr. 4		•	•	•	•
1/16"			1,59	44	13,5		Nr. 6		•	•	•	•
5/64"			1,98	47	15,5		Nr. 8		•	•	•	•
3/32"			2,38	51	16,5		Nr. 10	UNC, UNF Nr. 10	•	•	•	•
1/8"			3,18	57	19			UNC, UNF 1/4"	•	•	•	•
5/32"			3,97	64	21,5	Nr. 10	UNC, UNF 5/16"	UNC, UNF 1/4"	•	•	•	•
3/16"			4,76	70	24	UNC, UNF 1/4"	UNC, UNF 3/8"	UNC, UNF 5/16"	•	•	•	•
7/32"			5,56	76	26			UNC, UNF 3/8"	•	•	•	•
1/4"			6,35	83	29	UNC, UNF 5/16"	UNC, UNF 1/2"		•	•	•	•
5/16"			7,94	95	32	UNC, UNF 3/8"	UNC, UNF 5/8"	UNC, UNF 1/2"	•	•	•	•
3/8"			9,53	108	35	UNC, UNF 1/2", 7/16"	UNC, UNF 3/4"	UNC, UNF 5/8"	•	•	•	•
1/2"			12,7	133	41	UNC, UNF 5/8"			•	•	•	•
9/16"			14,29	146	45				•	•	•	•
5/8"			15,87	159	48	UNC, UNF 3/4"			•	•	•	•
3/4"			19,05	184	54	UNC, UNF 7/8", 1"			•	•	•	•
1"			25,4	237	69				•	•	•	•

1) Norm zurückgezogen und im Rahmen der Europäischen Normung durch die entsprechende ISO-Norm ersetzt.
Norme abrogée et remplacée dans le cadre de la normalisation européenne par la norme ISO correspondante.



Bossard AG Schrauben Tel. 041 749 66 11 Fax 041 749 66 22