


PITON POUR ÉCHAFAUDAGE FILETAGE BOIS



 BÉTON
MAÇONNERIE PLEINE


CARACTÉRISTIQUES

Matière :
Acier zingué blanc


Avantages :

- Conforme à la norme DIN 7998
- Protection par électrozingage pour une bonne résistance à la corrosion
- Œillet à double soudure, Ø intérieur 23mm

APPLICATIONS

- Ancrage pour échafaudage dans les matériaux pleins (béton, pierre naturelle, maçonneries, pierre) par association avec une cheville nylon Ø14 (cf produit complémentaire ci-dessous)
- Fixation du piton directement dans les supports bois

DIMENSIONS

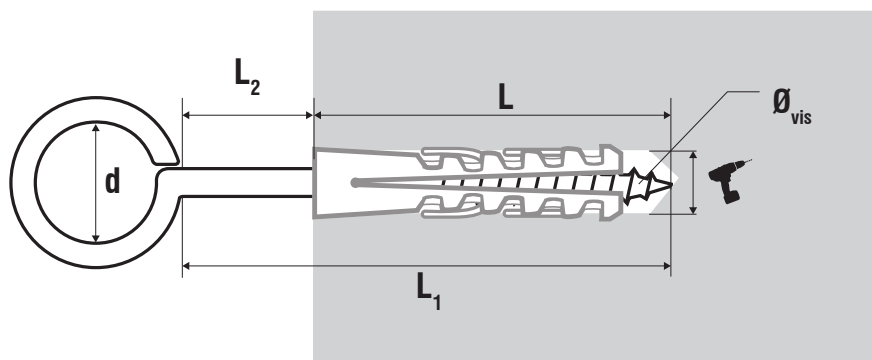

Ø vis	L	L ₁	L ₂	d	Référence
Diamètre	Longueur piton mm	Longueur piton mm	Longueur piton mm	Ø oeillet mm	
Ø12	75	90	15	23	HEC12090
		120	45	23	HEC12120
		160	85	23	HEC12160
		190	115	23	HEC12190
		230	155	23	HEC12230
		300	225	23	HEC12300
		350	275	23	HEC12350

PRODUIT COMPLÉMENTAIRE

Cheville nylon pour piton d'échafaudage

Ø x L		Ø vis	Référence
Diamètre	Ø perçage mm	mm	
14 x 75	14	10.0-12.0	DSC14
14 x 100	14	10.0-12.0	DSC14100
14 x 135	14	10.0-12.0	DSC14135




SCREW IN EYELET FOR WOOD

HEC



CONCRETE
SOLID BRICK



FEATURES

Material:

Zinc plated steel


Advantage:

- Conform to DIN7998
- Zinc plating gives good protection against corrosion
- Double welded eyelet, internal diameter 23mm

APPLICATIONS EXAMPLES

- Scaffolding anchor for solid materials, (concrete, natural stone, masonry, stone) for use with 14mm plug (see below)
- Can be fixed directly into wood

DIMENSIONS

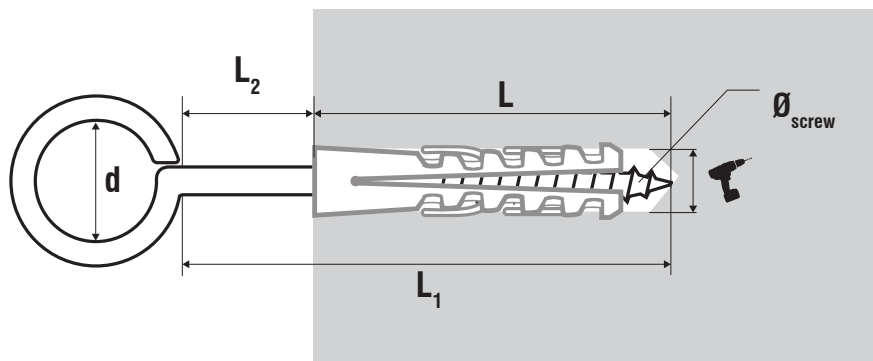

Ø _{vis}	L	L ₁	L ₂	d	Reference
Diameter	Piton length mm	Piton length mm	Piton length mm	Ø eyelets mm	
Ø12	75	90	15	23	HEC12090
		120	45	23	HEC12120
		160	85	23	HEC12160
		190	115	23	HEC12190
		230	155	23	HEC12230
		300	225	23	HEC12300
		350	275	23	HEC12350

COMPLEMENTARY PRODUCT

Nylon plug for scaffolding eyelet

Ø x L	Thickness mm	Ø _{screw}	Reference
Diameter		mm	
14 x 75	14	10.0-12.0	DSC14
14 x 100	14	10.0-12.0	DSC14100
14 x 135	14	10.0-12.0	DSC14135

