


Goupilles cannelées d'ajustage forme C, avec gorge

BN 1385

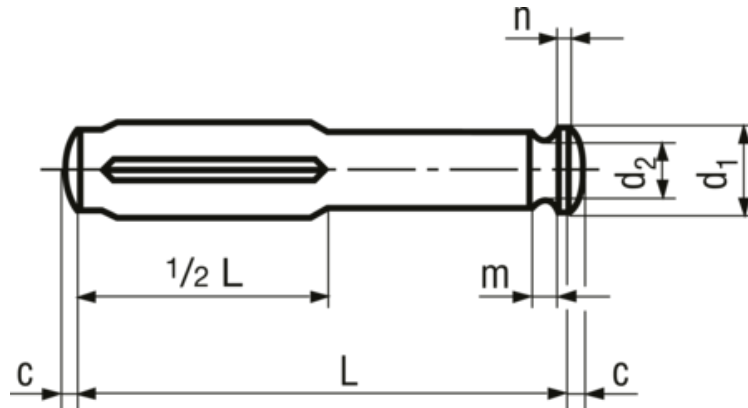

Informations complémentaires

Possibilités de livraison:

- forme A avec rainure pour bagues d'arrêt DIN 471
- forme B avec rainure pour colliers d'épaulement DIN 6799
- goupilles cannelées INOX et en matière plastique sur demande

Ligne de produit

KS 67

Matière

Acier

Type de matériel

11SMnPb30


Surface

clair

Principe de fonctionnement

Avec gorge arrondie comme point d'accrochage pour un ressort

Illustration principe de fonctionnement

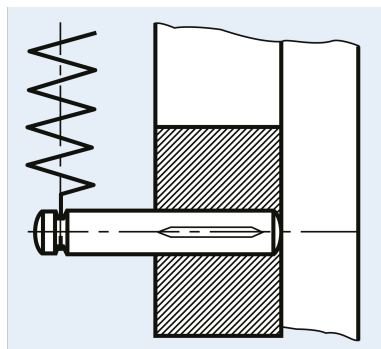

Article n°	Diamètre d1	Tolérance	Longueur L	c~	d2	n = m	Tolérance du trou
1153404	2	h9	6	0,25	1	0,8	H11
1153412	2	h9	8	0,25	1	0,8	H11
1153420	2	h9	10	0,25	1	0,8	H11
1153439	2	h9	12	0,25	1	0,8	H11
1153579	3	h9	6	0,4	1,5	1	H11
1153587	3	h9	8	0,4	1,5	1	H11
1153595	3	h9	10	0,4	1,5	1	H11
1153609	3	h9	12	0,4	1,5	1	H11

Article n°	Diamètre d1	Tolérance	Longueur L	c~	d2	n = m	Tolérance du trou
1153617	3	h9	16	0,4	1,5	1	H11
1153625	3	h9	20	0,4	1,5	1	H11
1153633	3	h9	25	0,4	1,5	1	H11
1153641	3	h9	30	0,4	1,5	1	H11
1153676	3	h9	40	0,4	1,5	1	H11
1153684	4	h11	10	0,5	2,4	1,4	H11
1153692	4	h11	12	0,5	2,4	1,4	H11
1153706	4	h11	16	0,5	2,4	1,4	H11
1153714	4	h11	20	0,5	2,4	1,4	H11
1153722	4	h11	25	0,5	2,4	1,4	H11
1153730	4	h11	30	0,5	2,4	1,4	H11
1153749	4	h11	35	0,5	2,4	1,4	H11
1153757	4	h11	40	0,5	2,4	1,4	H11
1153811	5	h11	16	0,6	2,8	1,6	H11
1153838	5	h11	20	0,6	2,8	1,6	H11
1153846	5	h11	25	0,6	2,8	1,6	H11
1153854	5	h11	30	0,6	2,8	1,6	H11
1153862	5	h11	35	0,6	2,8	1,6	H11
1153870	5	h11	40	0,6	2,8	1,6	H11
1153927	6	h11	16	0,8	3,8	1,6	H11
1153935	6	h11	20	0,8	3,8	1,6	H11
1153943	6	h11	25	0,8	3,8	1,6	H11
1153951	6	h11	30	0,8	3,8	1,6	H11
1153978	6	h11	35	0,8	3,8	1,6	H11
1153986	6	h11	40	0,8	3,8	1,6	H11
1153994	6	h11	45	0,8	3,8	1,6	H11
1154036	8	h11	20	1	5	2	H11
1154044	8	h11	25	1	5	2	H11
1154052	8	h11	30	1	5	2	H11
1154079	8	h11	40	1	5	2	H11
1154451	8	h11	50	1	5	2	H11