
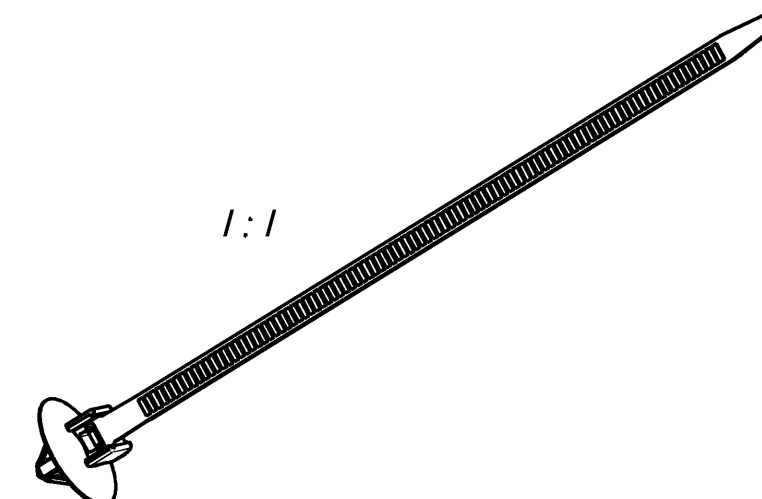
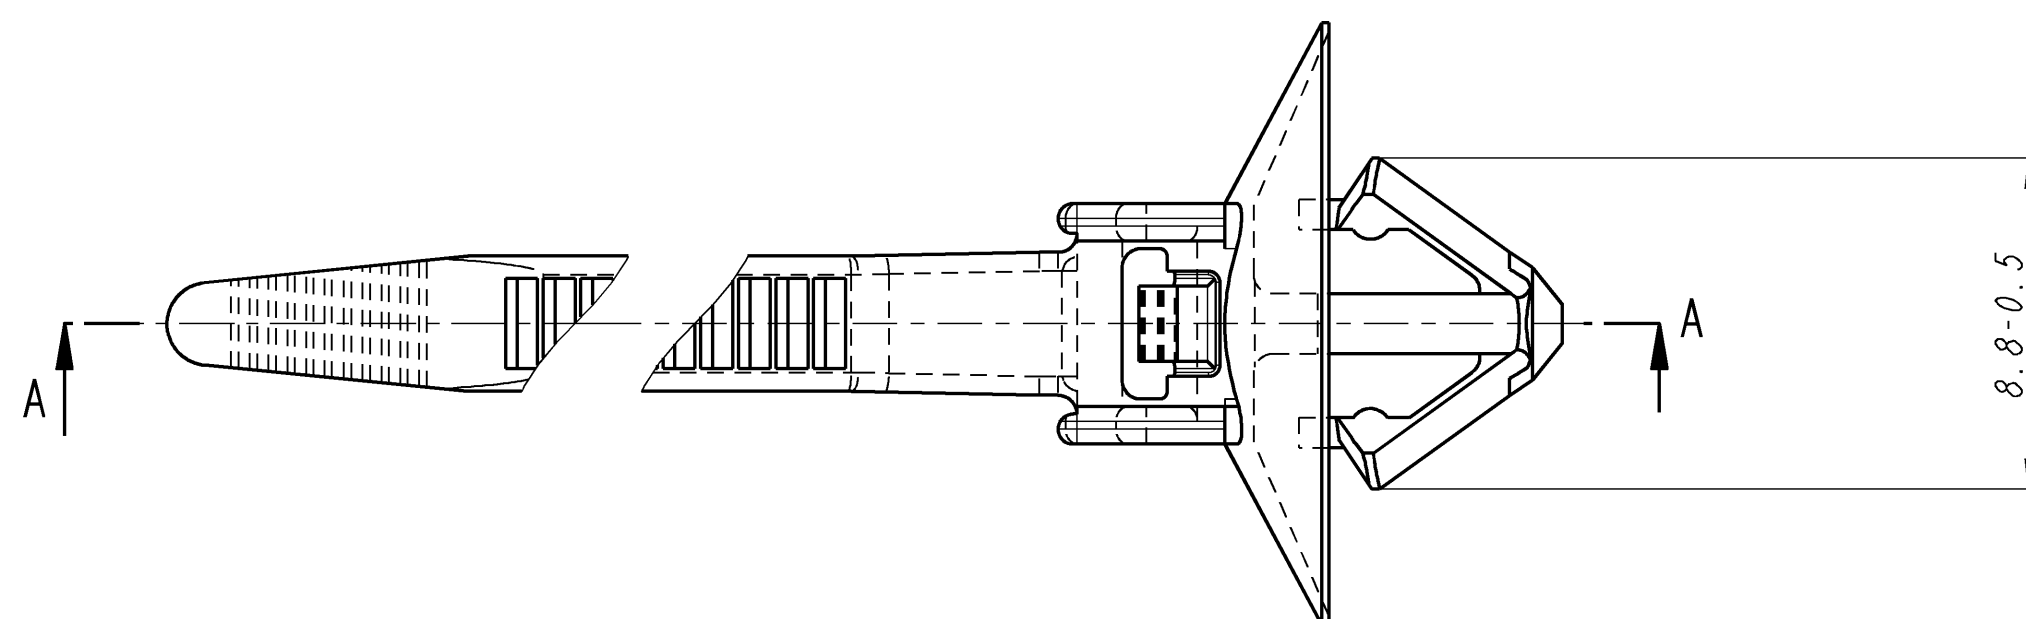


Utahovací síla pasky max. 70 N při 20°C.
Strap tightening force max. 70 N at 20°C.
Síla vytržení kabelu z pasky min. 80 N při 20°C. E
Cable disassembly force min. 80 N at 20°C.

Pro kabelové svazky Ø 0,5...25 mm.
For the cable bundles Ø 0,5...25 mm.

Upínací otvor : Ø 6,5+0,2 mm V
Fastening hole : Ø 6,5+0,2 mm

Upevňovací tloušťka : od 0,8 do 1,3 mm V
Fastening thickness : from 0,8 to 1,3 mm

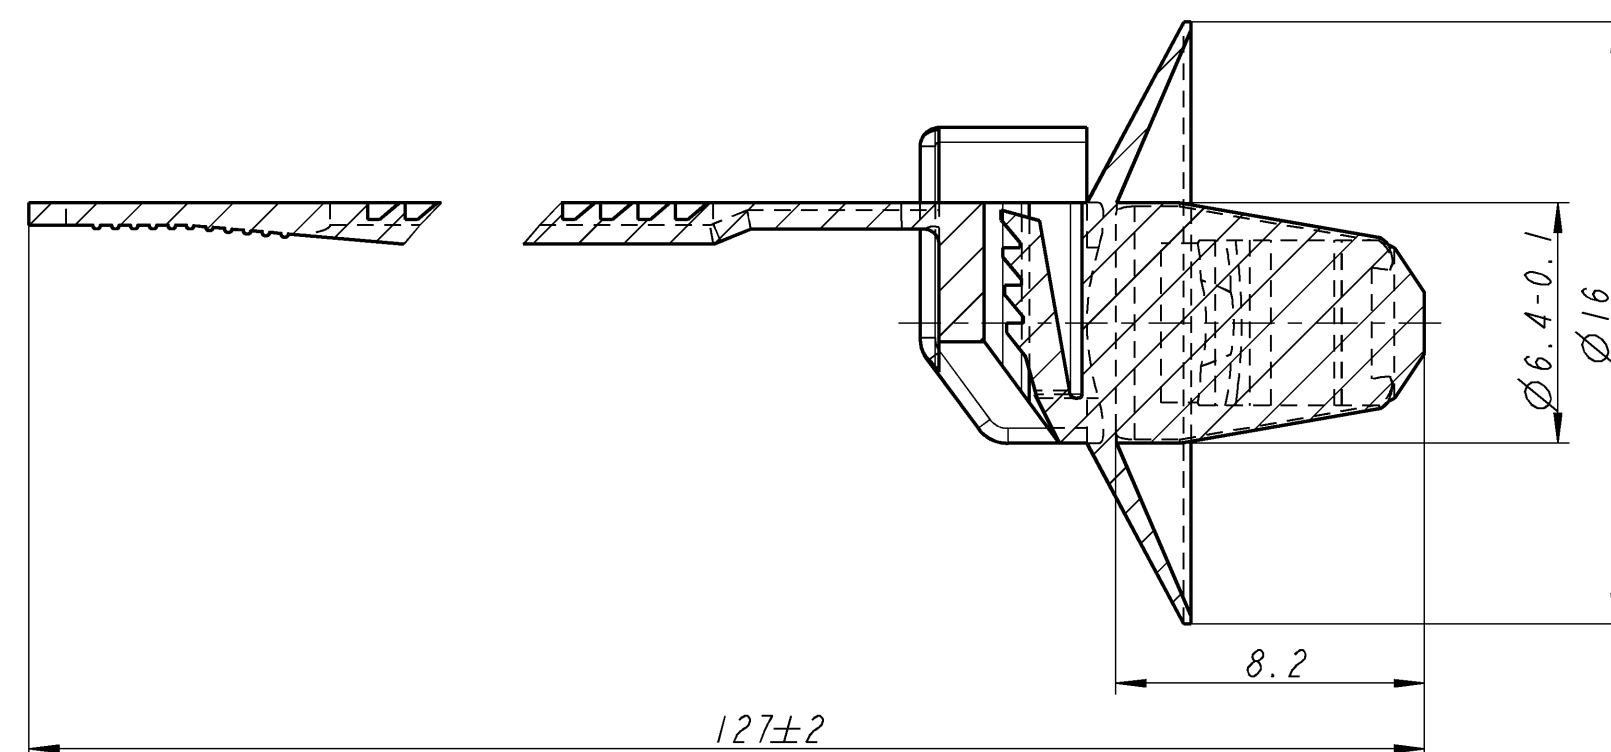

> 400 ≤ 1000	±2
> 120 ≤ 400	±1,5
> 30 ≤ 120	±1
> 6 ≤ 30	±0,5
≤ 6	±0,25
Úhel/Angle	±3

Všeobecná tolerance pro
celokřehké, jemné rozměry
General tolerances for
nominal dimensions without
specified tolerance.

D ...důležitý znak / important characteristic V ...významný znak / significant characteristic



F	1x	NZ 03/2008: původní 000 zrušen, mater. 001 přeznačen na 000	25.01.08	Do
		original 000 erased, former 001 renamed to 000		
E	2x	NZ 27/2007: dopln. mater. 001 a sily;	31.05.07	Do
		material variant 001 and force specs added		
D		nové číslování SAP, nový rámeček	29.03.07	Do
		new SAP numbering, new drawing frame		
Ind.	holička/	Popis / Description	Datum / Date	Nome
	how often			

Změny / Modifications		
drawing name: 205246-000	model: 205246	Format: DIN A2



This drawing and all information (the "Drawing") disclosed are the exclusive property of A. Raymond. By using this Drawing the Addressee acknowledges and accepts that this Drawing (1) is covered by A. Raymond's intellectual property rights or know-how and (2) is provided under the following conditions who represent a Deposit Agreement. This Drawing is for Addressee's internal use only limited to its estimation. Without prior written consent of A. Raymond, no permission or rights for any purpose, is hereby granted, such as, without any limitation, (1) the copy, in part or entirely (2) and/or the presentation, in part or entirely, to any other third party outside the Addressee's company or in the company but with no interest (3) and/or the distribution of the Drawing, in part or entirely, in any medium (4) and/or the creation of any derivative work. In case of breach of these conditions, Addressee shall indemnify A. Raymond from and against all damages (compensatory or consequential), costs, expenses and charges, caused or arising out of or attributable to its willful misconduct, fraud, negligence, infringement of A. Raymond's Intellectual Property rights. If the Addressee does not accept these conditions, please notify A. Raymond's sender immediately. Jestliže máte problém s porušením těchto podmínek, pak před zahájením práce na tomto projektu kontaktujte odesílatele výjimečně za účelem získání nám souhlasitelského prohlášení.	Datum/ Date	13.07.2005
	Kreslil/ Drawn	Doležal
	C.-prez./App.	82AD98DA1BE56C07
	F.-prez./App.	
	Q.-prez./App.	
	S.-prez./Patent app.	
Patentová práva/ Patent rights	vyhrazena / all rights reserved	
Meritka/Scale	Všeobecné jinak neurčené tolerance/ General tol. unless otherwise specified viz tabulka / see table	Nahrada za/ Substitute for 205 246.000 rev. C / 16.06.2006

Uprava materiálu/ Material treatment	Hmot. Weight (g)
Material >PA66< hous. za sucha, tepl. odolný >PA66< dry impact modif., heat resist.	

Název dílu/ Part name	Paska Cable Strap
--------------------------	----------------------

Cis. dílu zákazníka/ Customer part No.	-
---	---

Cislo dílu/ Part-No.	205 246.000	C
-------------------------	-------------	---

205 246.000	2104	7000	černa/black
Cislo dílu/Part-No.	Kod mat./ Mat. code	Kod barvy/ Colour code	Barva / Colour